
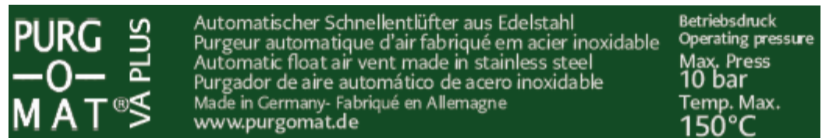


Technische Daten / technical Data PURG-O-MAT® VA PLUS

Art-Nr: 10260 · Lieferbar ab ca. Oktober 2025

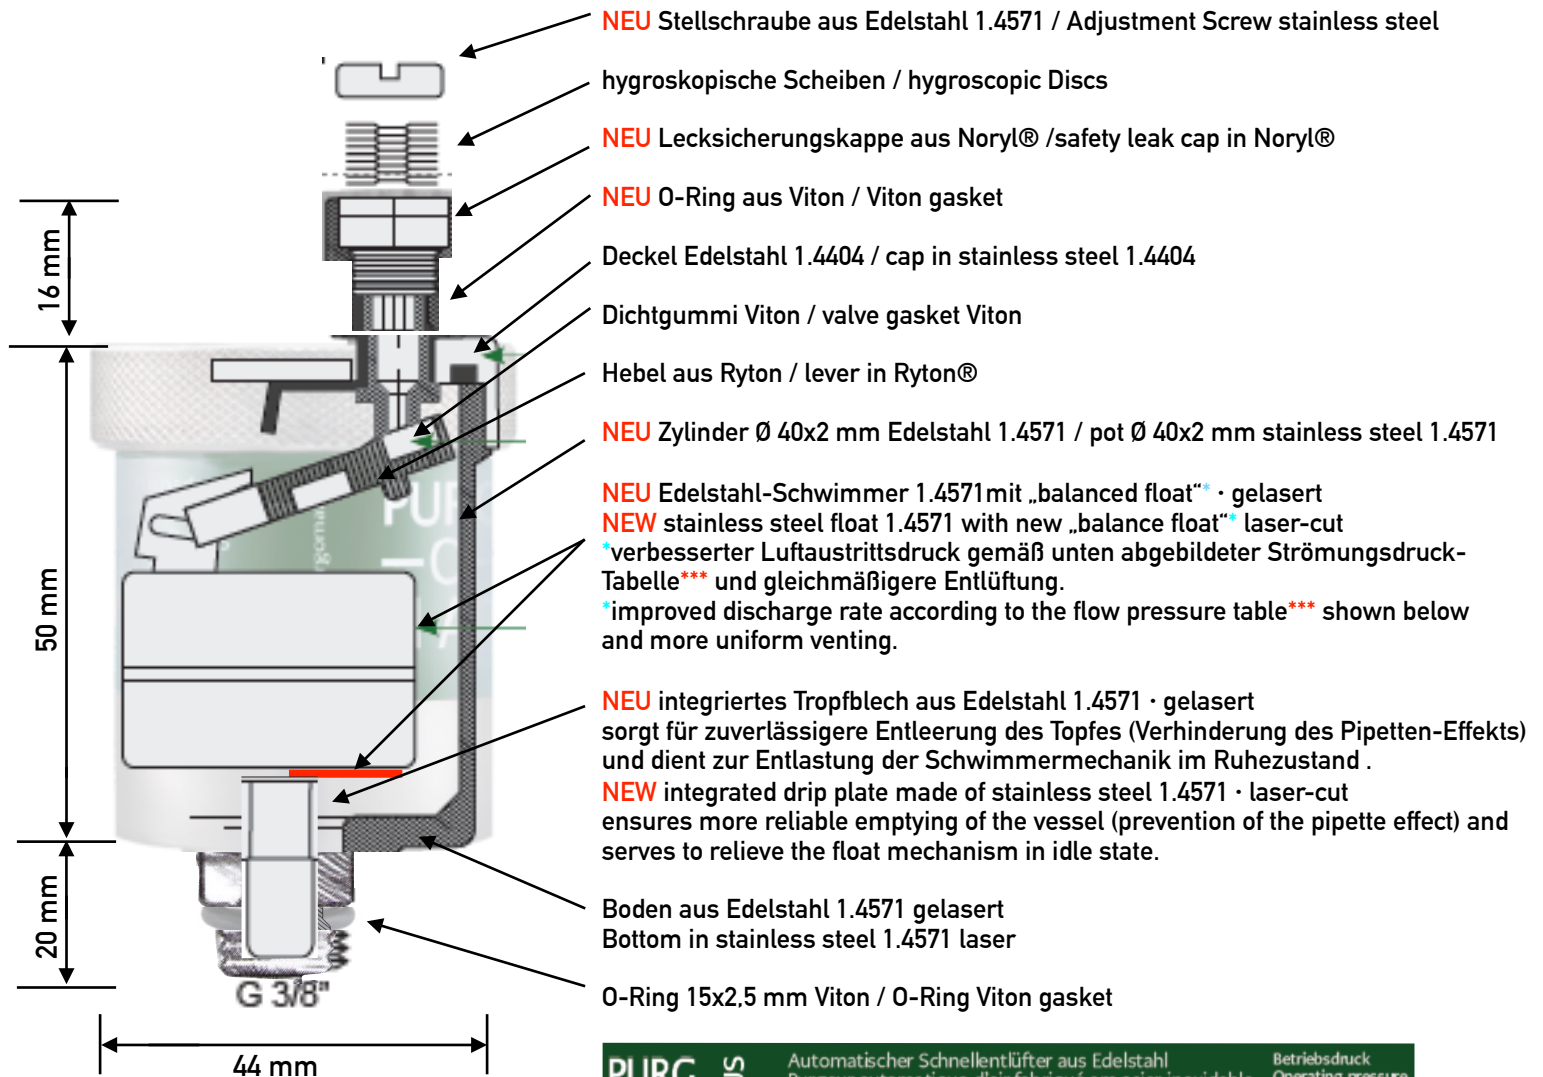


*** Strömungsmessungen bei Abströmen in die Umgebung

Versuchsaufbau nach DIN EN 60534-2-3

Zylindrischer Entlüfter PURG-O-MAT VA plus

p ₁	T	V	KV*Y
[barü]	[K]	[Nm ³ /h]	[m ³ /h]
0,05	287	0,18	0,03
0,20	287	0,35	0,03
0,50	288	0,54	0,02
1,0	288	0,74	0,02
2,0	288	0,90	0,01
3,0	288	0,98	0,01
4,0	288	0,90	0,01
5,0	288	0,78	0,01
6,0	288	0,62	0,00
7,0	288	0,47	0,00

p₁: Statischer Druck vor Armatur
 T: Temperatur
 V: Durchsatz bezogen auf Normbedingungen (1,01325 bara, 0 °C)
 KV*Y: Rechnerisches Produkt gemäß DIN EN 60534-2-3

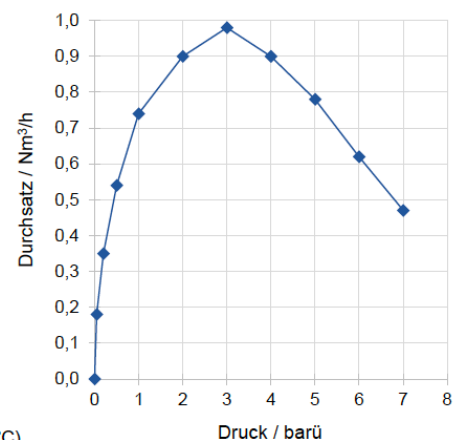

Voss purgomat

30 years' experience + operating in more than 20 countries

Voss Entlüftungs-Armaturen GmbH
 Alte Schmiede 3
 25 582 Kaaks - Germany

fon +49 (0) 4893 | 428 72 71

fax +49 (0) 4893 | 428 72 74

info@purgomat.de

www.purgomat.de

Änderungen und Irrtum vorbehalten
 Product Spezifikationen may change